


WOOD PRIMER BPR

**Produs de protecție pentru
amorsare pe bază de apă cu
substanțe biocide**

- Produs de conservare a lemnului gata de utilizare (TL8)
- Conține substanțe biocide, protejează lemnul împotriva mușcăiului și putregaiului
- Asigură o bună aderență cu stratul de finisare aplicat ulterior

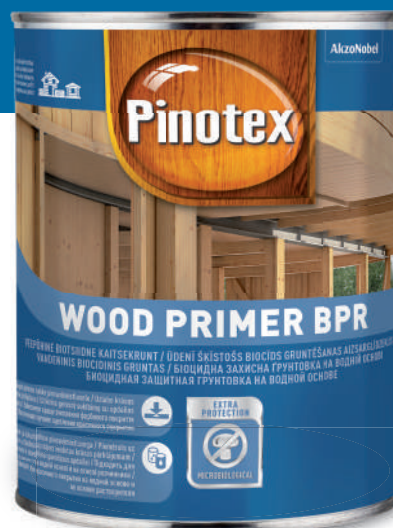

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Conservant pentru lemn incolor, pe bază de apă (TL8), destinat impregnării lemnului înainte de aplicarea produselor de protecție și a vopselelor Pinotex. Produsul gata de utilizare asigură o bună aderență a stratului de acoperire și protejează lemnul împotriva mușcăiului și putregaiului. Destinat utilizării atât în gospodărie, cât și în scopuri profesionale.

UTILIZARE

Suprafețe de lemn noi și curățate până la lemnul curat, utilizate în lucrări de exterior, de exemplu, structuri de susținere sau delimitări, clădiri din bușteni, fațade, terase, uși, rame de ferestre, garduri, scânduri de streșini. Produsul este adecvat numai pentru părțile de lemn aflate la suprafață (conform claselor 2 și 3 din standardul EN335), care nu intră în contact cu solul sau cu mediul acvatic. Suprafața de lemn tratată cu acest produs trebuie acoperită cu un strat de protecție pentru lemn Pinotex sau cu o vopsea adecvată pentru lemn și trebuie asigurată vopsirea preventivă a acesteia.

RESTRICȚII DE UTILIZARE

Produsul nu trebuie utilizat pentru lucrări interioare, cu excepția părții exterioare a ramelor de ferestre și a ușilor de intrare, care au fost tratate în prealabil cu un produs destinat lucrărilor exterioare. Nu utilizați produsul pentru tratarea lemnului care poate intra în contact direct cu produsele alimentare, hrana pentru animale sau accesoriile aferente.

SUPRAFAȚA DE BAZĂ

Produsul este adecvat atât pentru impregnarea suprafețelor de lemn tăiate cu ferăstrăul, cât și a celor rindeluite. Produsul nu poate fi utilizat pe lemnul afectat de boli fungice sau care conține dăunători ai lemnului.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

- Suprafața de lemn care urmează să fie tratată trebuie să fie curată, de bună calitate și fără leziuni cauzate de ciuperci (putregai, mușcăi, albastră).
- În toate etapele de lucru, lemnul trebuie să fie uscat, cu un conținut de umiditate de 15-18%.
- Se recomandă curățarea suprafețelor murdare cu o perie uscată; grăsimile și funinginea trebuie îndepărtate cu un produs de curățare. Mușcăiul și substanțele organice prezente pe suprafață trebuie îndepărtate mecanic cu o perie umedă, un burete sau o racletă. Apoi, suprafața trebuie spălată cu un produs de curățare, clătită cu grijă cu apă curată și lăsată să se usuce înainte de vopsire. Trebuie evitate metodele de curățare care pot deteriora lemnul (de exemplu, aparatul de sablare).
- Stratul vechi de produs de protecție a lemnului sau de vopsea de pe suprafață, precum și lemnul deteriorat sau care a căpătat o nuanță cenușie, trebuie îndepărtate de pe suprafață folosind o racletă, hârtie abrazivă, un suflant cu aer cald sau o lampă cu radiații infraroșii. În zonele cu ramuri, trebuie îndepărtată rășina (mecanic sau cu o cârpă îmbibată în benzină pentru lac).
- Pentru fixarea placajului din lemn, se recomandă utilizarea cuie zincate și a clemelor de fixare. Înainte de finisarea suprafeței din lemn, elementele metalice neprelucrate trebuie tratate separat cu un produs anticoroziv.
- Trebuie să vă asigurați că placarea din lemn se poate aerisi corespunzător, că acoperișul și sistemul de gheaburi sunt în stare bună, iar drenajul funcționează fără probleme.

IMPREGNARE

- Asigurați-vă că suprafața de bază este suficient de uscată.
- Înainte de utilizare și în timpul aplicării, produsul trebuie amestecat cu grijă. Produsul este gata de utilizare și nu trebuie diluat.
- Grundul de impregnare Pinotex Wood Primer BPR trebuie aplicat pe suprafață cu o pensulă de 2-3 ori, dar nu mai mult de 200 g/m². Fiecare strat următor trebuie aplicat pe suprafață imediat după ce stratul anterior a fost absorbit în lemn.
- Capetele lambriului din lemn trebuie tratate cu o atenție deosebită, impregnându-le până la saturație.
- Impregnarea suprafețelor din lemn trebuie efectuată cât mai devreme posibil. Dacă tratamentul se efectuează mai târziu sau dacă lemnul este expus îndelungat la intemperii, aderența produsului la suprafața lemnului se va deteriora.

FINISARE

- Vopsirea de finisare trebuie efectuată la 16 ore după amorsarea suprafeței. În cazul suprafețelor orizontale și al unui consum mai mare de amorsă, uscarea completă a suprafeței poate dura mai mult de 16 ore.
- Înainte de aplicarea stratului de finisaj, asigurați-vă că suprafața tratată s-a uscat suficient.
- Pentru aplicarea stratului de finisaj, utilizați un produs adecvat de protecție a lemnului sau o vopsea din gama Pinotex.

RECOMANDĂRI DE VOPSIRE ȘI ÎNGRIJIRE

- În timpul aplicării și uscării produsului de protecție a lemnului, temperatura aerului și a suprafeței trebuie să fie cuprinsă între +8 și +30 °C (temperatura recomandată +18±2 °C), iar umiditatea relativă a aerului trebuie să fie < 85 %. Evitați vopsirea pe vreme vântoasă, precum și atunci când razele soarelui cad direct pe suprafață, deoarece evaporarea prea intensă a solventului poate afecta penetrarea produsului în lemn.
- Lemnul proaspăt tratat trebuie acoperit sau protejat în alt mod împotriva ploii până când s-a uscat complet. Atunci când se utilizează un produs biocid, respectați măsurile de siguranță.
- Utilizați produsul și uscați lemnul proaspăt tratat într-un loc bine aerisit.
- Nu tratați lemnul în apropierea bazinelor de apă și a rezervoarelor de apă. Evitați pătrunderea produsului în sol, în apele subterane sau în apele de suprafață și în canalizare.
- Produsul trebuie aplicat pe suprafață într-un strat continuu, în direcția fibrelor lemnului.
- Înainte de montarea placajului din lemn și a altor elemente, se recomandă acoperirea acestora cu produsul cel puțin o dată, inclusiv pe partea inferioară.
- Unele trebuie curățate imediat după terminarea lucrării; produsul uscat poate fi îndepărtat numai mecanic.
- Respectați cerințele de siguranță! Înainte de utilizare, familiarizați-vă cu instrucțiunile de utilizare ale produsului.



DATE TEHNICE

Utilizare:	Lucrări în exterior
Liant:	Alchid
Densitate	1,00 kg/l
Culoare	Incolor
Timp de uscare (23 °C / 50 % RH)	Se poate vopsi după 16 ore
Consum	5 m ² /l (200 g/m ²)
Diluant	Gata de utilizare, nu se diluează
Unelte	Pensulă, scufundare
Curățarea uneltelor	Apă
Termen de valabilitate în ambalajul original închis	2 ani
Condiții de depozitare:	În recipient închis, la o temperatură de +5...+35 °C
Ambalaj (consumator obișnuit):	1 l/2,5 l
Ambalaj (utilizator profesional):	1 l/2,5 l/10

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nociv pentru organismele acvatice, cu efecte pe termen lung. În cazul în care este necesar sfatul unui medic, informațiile relevante sunt indicate pe ambalaj sau pe etichetă. A se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Contactați CENTRUL DE TOXICOLOGIE sau un medic dacă vă simțiți rău. Primul ajutor în caz de accident: tel.: 112 și tel. CENTRUL DE INFORMAȚII PRIVIND INTOXICAȚIILE: 67042473. Conține: propiconazol și IPBC. Poate provoca reacții alergice. MĂSURI DE PRIM AJUTOR. În caz de înghițire, precum și dacă simptomele persistă, solicitați întotdeauna asistență medicală. În caz de contact cu ochii: clătiți imediat ochii cu apă curentă. În caz de contact cu pielea: scoateți imediat îmbrăcămintea contaminată și spălați pielea cu săpun și apă. În caz de înghițire, solicitați imediat asistență medicală. NU PROVOCAȚI VOMA. În caz de inhalare: mutați persoana afectată la aer curat. Asigurați-i căldură și repaus. Dacă simptomele persistă, contactați un medic. Utilizați echipamente adecvate de protecție a căilor respiratorii în locurile în care ventilația locală prin aspirație nu este suficientă pentru controlul expunerii. MĂSURI DE REDUCERE A RISCURILOR. În timpul utilizării și al uscării, țineți produsul și lemnul umezit tratat la îndemâna copiilor. Evitați inhalarea vaporilor și a aerosolilor. Utilizator profesionist: este necesar să purtați îmbrăcămintă de protecție care acoperă întregul corp; atunci când utilizați produsul, tratați și folosiți lemnul tratat, purtați mănuși rezistente la substanțe chimice. Spălați-vă pe mâini după utilizare și înainte de a mânca, bea sau fuma. Titularul autorizației pentru biocid: „Akzo Nobel Decorative Coatings BV”, Christian Neefstraat 2, 1077 WW Amsterdam, Olanda. Nr. autorizației: LV/2018/MR/011. Lichid. Utilizare: conservanți pentru lemn – tipul de produs 8.

PROTECȚIA MEDIULUI ȘI GESTIONAREA DEȘEURILOR

A se păstra în ambalajul original nedeschis, într-un spațiu uscat, răcoros și bine aerisit, departe de produsele alimentare. După utilizare, a se închide bine ambalajul. Pentru a preveni scurgerile, a se păstra și transporta întotdeauna în poziție verticală. Nu vărsați produsul în canalizare, în rezervoare de apă sau în sol. Colectați resturile de produs pentru reutilizare sau eliminați-le ca deșeuri periculoase. Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Evitați dispersarea în mediul înconjurător. Îndepărtați produsul în exces înainte de curățarea uneltelor.

PRODUCĂTOR

Compania „AkzoNobel” din Uniunea Europeană.

REPREZENTANT

SIA „Akzo Nobel Baltics”, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Letonia, tel.: 67 517 018
pinotex.lv@akzonobel.com

Datele menționate în descrierea produsului au fost obținute în condiții de laborator și, prin urmare, pot varia în funcție de tehnica de aplicare a produsului, de condițiile meteorologice etc. Informațiile furnizate pot fi utilizate în scop informativ, la alegerea produselor și a metodelor de lucru. Reprezentantul nu își asumă răspunderea pentru pierderile survenite ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare a produsului sau a utilizării produsului în alte scopuri. Informații suplimentare pot fi furnizate de reprezentantul produsului. Reprezentantul produsului își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără o notificare prealabilă.